

THERMOHYGROMETER-HD1



INDOOR AIR MONITORING

THERMO HYGROMETER FOR EASY READING


- 可桌面放置或壁挂安装，显示湿度，温度和露点
- 可显示 最大值/最小值/平均值
- 可声光报警
- 可显示时间和日期
- 操作便捷
- 工业级测量精度
- 物超所值



TECHNICAL INFORMATION

精巧的HD1温湿度显示屏是用于机柜、房间或工作环境中监测温度、相对湿度和露点的理想显示设备。得益于其自带固定挂孔，您可以轻松地将HD1安装在墙壁上，也可将HD1安装在工作场所的平面设施上。

尺寸(mm)

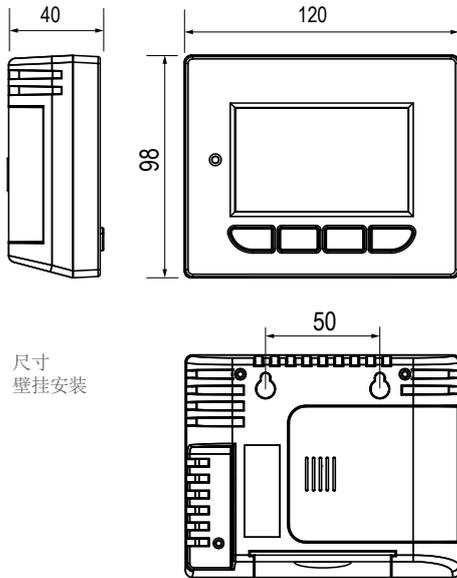

技术参数	
类型	壁挂或桌面显示器
参数	显示相对湿度和温度
应用范围	0...50 °C / 0...95 %RH, 无冷凝
电源	4 x个AA 电池
电池寿命	约1年
尺寸	98 x 120 x 40 mm (H x W x D)
外壳材质	ABS
重量	270 g
包装内附	出厂证书 4节AA 电池 简要说明书
技术信息/功能	
显示分辨率	0.1 °C / °F / %RH
测量间隔	10 s
湿度测量	
湿度传感器	ROTRONIC HYGROMER® IN-1
测量范围	0...100 %RH
精度	±3 %RH (@ 25 °C, 10-90 %RH) 其余范围±5 %RH
温度测量	
传感器	NTC
测量范围	0...50 °C / 32...+122 °F
精度	±0.5 °C
露点计算	-20...50 °C / -4...122 °F
最小值/最大值/平均值	MIN: 最小测量值, 显示自上次复位后的最小值 MAX: 最大测量值, 显示自上次复位后的最大值 AVG: 平均测量值: 过去7天的平均值
LED	红色闪烁: 达到报警值 (高 / 低) 时
蜂鸣器	达到报警值 (高 / 低) 时

Would you like more information?

You can find a complete and up-to-date overview of the HD1 on the internet at www.rotronic.cn